


Силосы фермерские серии СКФ. Описание и модельный ряд.

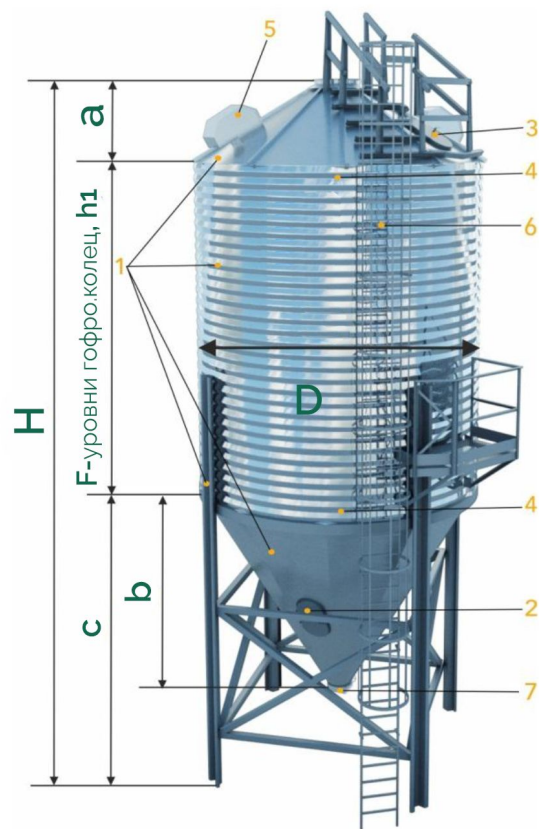

Базовая комплектация:

- 1 - Сборная конструкция силоса (стены, крыша, конус, опоры)
- 2 - Люк обслуживания конусный
- 3 - Люк смотровой кровельный
- 4 - Кровельные диффлекторы

Дополнительные опции:

- 6 - Лестница сбоку от основания до вершины кровли
- 7 - Задвижка механическая/комбинированная
- 8 - Система пневмозагрузки

Силосы с конусным дном

Силосы с конусным дном серии СКФ ZAKROMA изготовлены на высокоточном оборудовании из гофрированной оцинкованной стали марки S 350 GD. Проектировщики уделили главное внимание параметрам надежности и отлично продумали конструктив опор, корпуса, кровли и прочность соединений.

Прочный цилиндрический корпус

Листы боковых стен силоса ZAKROMA производят из оцинкованной конструкционной стали марки S 350 GD с высоким пределом упругости. Технологией заданы минимальные параметры прочности 420 Н/мм² и предела текучести 350 Н/мм². Для защиты металла применяется двусторонний слой цинкового покрытия. Листы обшивки изготавливают из проката толщиной от 0,8 до 2,0 мм в зависимости от высоты и диаметра силоса.

Стойкие ребра жесткости

Вертикальные стрингеры имеют W-образную форму и также изготовлены из конструкционной стали марки S 350 GD с двусторонним защитным слоем цинкового покрытия. При возведении силоса используются 2 стойки стрингеров на лист обшивки со специальным соединительным замком на 22 болтах. Такое исполнение дает одну из самых жестких и надежных конструкций на современном рынке.

Усиленная кровля с высокой степенью защиты

Стропильная система спроектирована из трапецевидных секций под углом 30°, выполненных из оцинкованной стали марки S 350 GD с двусторонним слоем цинкового покрытия. Технологией ZAKROMA предусмотрены высокий запас снеговой нагрузки - 240 кг/кв м, и повышенная герметичность. Кровля отлично защищает зерно от осадков и проникновения птиц.

Мощные опоры

В системе опор реализована пространственная ферма, образованная стойками из двутавра, связанного раскосами из оцинкованного С-образного профиля. Это придает дополнительную прочность основанию силоса и надежность всей конструкции.

Болтовые соединения проверенного качества

ZAKROMA использует болтовые соединения класса качества 8.8 и 10.9, гайки с классом 8 и нейлоновые шайбы для обеспечения герметичности всех соединений силоса. Все элементы оцинкованы слоем 70-85 мкм методом горячего цинкования (многократное погружение в ванну с цинком).

Герметичное соединение стыков обшивки

Вертикальные и горизонтальные стыки листов обшивки и грани конической воронки кровли герметизированы эластичной неотверждаемой мастикой «Герлен», с высокой адгезией к металлам и хорошими гидро- и пароизоляционными свойствами

Продуманный разгрузочный конус

Для обеспечения чистоты силоса и оптимальной разгрузки продукта, в конструкции конуса отсутствуют горизонтальные поверхности. Это исключает возможность образования остатков зерна в силосе.

Силосы серии СКФ (60°)

№	D (диам), мм	Модель	Технические параметры					ЦЕНА, руб. (в т.ч. НДС 20%):						
			Объем, м ³	Вмести мость, тн	Общая высота, мм	Высота цилиндр, мм	Высота стоек, мм	Силос (стены, крыша, конус, опоры)	Лестница от основания до вершины кровли	Смотровое (инспекцион ное) окно	Датчик верхнего уровня мембранн ого типа	Датчик нижнего уровня мембранно го типа	Система пневмозагру зки	Полнокомп. (Силос + доп. опции)
1	1600 мм	СКФ6-2-1,6/3	6	5	5076	2706	2380	108 700	36 000	9 000	28 000	28 000	17 000	226700
2		СКФ8-2-1,6/4	8	6	5978	3608		114 100	43 200		28 000	28 000	20 400	242700
3		СКФ10-2-1,6/5	10	8	6880	4510		127 400	50 400		28 000	28 000	23 800	266600
4		СКФ12-2-1,6/6	12	9	7782	5412		133 100	57 600		28 000	28 000	27 200	282900
5		СКФ13-2-1,6/7	13	10	8684	6314		147 700	64 800		28 000	28 000	30 600	308100
6		СКФ15-2-1,6/8	15	12	9586	7216		159 800	72 000		28 000	28 000	32 000	328800
7	2400 мм	СКФ15-2-2,4/3	15	12	6000	2706	2720	148 200	43 200	9 000	28 000	28 000	20 400	276800
8		СКФ19-2-2,4/4	19	15	6902	3608		165 200	50 400		28 000	28 000	23 800	304400
9		СКФ23-2-2,4/5	23	19	7800	4510		185 700	57 600		28 000	28 000	27 200	335500
10		СКФ27-2-2,4/6	27	22	8702	5412		198 200	64 800		28 000	28 000	30 600	358600
11		СКФ31-2-2,4/7	31	25	9604	6314		214 700	72 000		28 000	28 000	34 000	385700
12		СКФ23-2-2,4/8	35	28	10506	7216		228 200	79 200		28 000	28 000	37 400	409800
13	3200 мм	СКФ29-2-3,2/3	29	23	6906	2706	3400	283 840	50 400	9 000	28 000	28 000	23 800	423040
14		СКФ36-2-3,2/4	36	29	7808	3608		314 200	57 600		28 000	28 000	27 200	464000
15		СКФ43-2-3,2/5	43	34	8710	4510		328 000	64 800		28 000	28 000	30 600	488400
16		СКФ50-2-3,2/6	50	40	9612	5412		356 600	72 000		28 000	28 000	34 000	527600
17		СКФ58-2-3,2/7	58	46	10514	6314		381 200	79 200		28 000	28 000	37 400	562800
18		СКФ65-2-3,2/8	65	52	11416	7216		411 800	86 400		28 000	28 000	40 800	604000

Будем рады ответить на все Ваши вопросы.

При необходимости наши специалисты готовы выехать к месту строительства для совместного обсуждения технической и финансовой части предложения.

Приглашаем посетить наше предприятие для ознакомления с перечнем и качеством выпускаемой продукции.

Мы надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество!