


Силосы с конусным дном серии СК. Описание и модельный ряд.

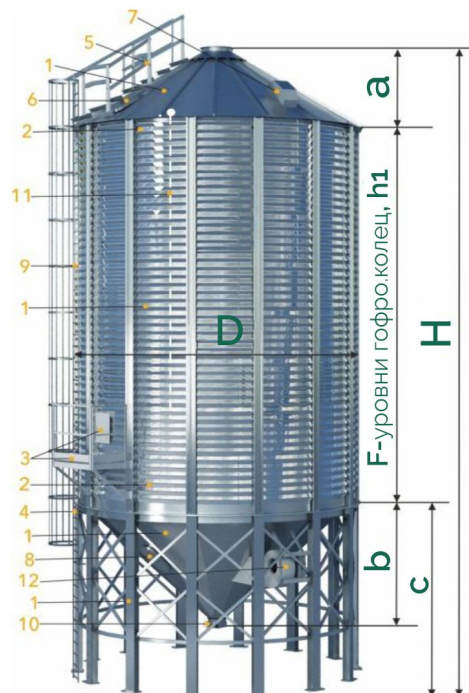

Базовая комплектация:

- 1 - Сборная конструкция силоса (стены, крыша, конус, опоры)
- 2 - Датчики верхнего и нижнего уровней
- 3 - Люк технический на боку силоса с площадкой обслуживания
- 4 - Лестница от основания к нему
- 5 - Лестница на кровле
- 6 - Люк смотровой кровельный
- 7 - Кровельные диффлекторы
- 8 - Люк обслуживания конусный

Дополнительные опции:

- 9 - Лестница сбоку силоса от люка до кровли
- 10 - Задвижка механическая/комбинированная
- 11 - Система контроля температуры
- 12 - Система вентиляции

Силосы с конусным дном

Силосы с конусным дном серии СК ZAKROMA изготовлены на высокоточном оборудовании из гофрированной оцинкованной стали марки S 350 GD. Проектировщики уделили главное внимание параметрам надежности и отлично продумали конструктив опор, корпуса, кровли и прочность соединений.

Прочный цилиндрический корпус

Листы боковых стен силоса ZAKROMA производят из оцинкованной конструкционной стали марки S 350 GD с высоким пределом упругости. Технологией заданы минимальные параметры прочности 420 Н/мм² и предела текучести 350 Н/мм². Для защиты металла применяется двусторонний слой цинкового покрытия. Листы обшивки изготавливают из проката толщиной от 0,8 до 2,0 мм в зависимости от высоты и диаметра силоса.

Стойкие ребра жесткости

Вертикальные стрингеры имеют W-образную форму и также изготовлены из конструкционной стали марки S 350 GD с двусторонним защитным слоем цинкового покрытия. При возведении силоса используются 2 стойки стрингеров на лист обшивки со специальным соединительным замком на 22 болтах. Такое исполнение дает одну из самых жестких и надежных конструкций на современном рынке.

Усиленная кровля с высокой степенью защиты

Стропильная система спроектирована из трапецевидных секций под углом 30°, выполненных из оцинкованной стали марки S 350 GD с двусторонним слоем цинкового покрытия. Технологией ZAKROMA предусмотрены высокий запас снеговой нагрузки - 240 кг/кв м, и повышенная герметичность. Кровля отлично защищает зерно от осадков и проникновения птиц.

Мощные опоры

В системе опор реализована пространственная ферма, образованная стойками из двутавра, связанного раскосами из оцинкованного С-образного профиля. Это придает дополнительную прочность основанию силоса и надежность всей конструкции.

Болтовые соединения проверенного качества

ZAKROMA использует болтовые соединения класса качества 8.8 и 10.9, гайки с классом 8 и нейлоновые шайбы для обеспечения герметичности всех соединений силоса. Все элементы оцинкованы слоем 70-85 мкм методом горячего цинкования (многократное погружение в ванну с цинком).

Герметичное соединение стыков обшивки

Вертикальные и горизонтальные стыки листов обшивки и грани конической воронки кровли герметизированы эластичной неотверждаемой мастикой «Герлен», с высокой адгезией к металлам и хорошими гидро- и пароизоляционными свойствами

Продуманный разгрузочный конус

Для обеспечения чистоты силоса и оптимальной разгрузки продукта, в конструкции конуса отсутствуют горизонтальные поверхности. Это исключает возможность образования остатков зерна в силосе.

Бесплатный телефон:
8-800-222-81-51

E-mail:
info@agroermon.ru

Сайт компании:
agroermon.ru



Силосы серии СК-1 (45°)

№	D (диам), мм	Модель	Технические параметры					ЦЕНА, руб. (в т.ч. НДС 20%):									
			Объем, м ³	Вместимос ть, тн	Общая высота, мм	Высота цилиндр, мм	Высота стоек, мм	Силос (стены, крыша, конус, опоры)	Лест-а от люка до кровли	Система контр. т° авто-ая	Система вент-ии	Задвижка кбинир.	Перех-ик на зadвижку	Полнокомп. (Силос + доп. опции)	Задвижка мехн-ая	Система контр. т° ману-ая	
1	3900 мм	СК42-1-3,9/3	42	34	6528	2706	2790	197 624	42 768	63 822	45 300	74 030	15 490	23 800	439 034	51 058	
2		СК53-1-3,9/4	53	42	7430	3608		217 133	49 798	64 130					465 881	51 304	
3		СК64-1-3,9/5	64	51	8332	4510		268 952	53 828	64 798					522 398	51 838	
4		СК75-1-3,9/6	65	60	8870	5440		305 232	59 510	65 290					564 852	52 232	
5		СК86-1-3,9/7	74	69	9770	6350		342 661	71 490	65 770					614 741	52 616	
6		СК98-1-3,9/8	83	78	10670	7250		388 870	79 220	66 260					669 170	53 008	
7		СК109-1-3,9/9	92	87	11570	8150		427 422	87 920	66 750					716 912	53 400	
8		СК120-1-3,9/10	101	96	12470	9050		464 840	101 440	67 240					768 340	53 792	
9		СК132-1-3,9/11	132	106	13744	9922		503 116	110 003	67 726					815 665	54 181	
10	4800 мм	СК102-1-4,8/5	102	82	9198	4510	3018	583 961	68 343	67 022	50 507	74 030	15 490	23 800	859 353	53 617	
11		СК118-1-4,8/6	118	95	10100	5412		591 781	91 670	67 626					891 104	54 101	
12		СК134-1-4,8/7	134	108	11002	6314		698 601	114 989	68 230					1 021 847	54 584	
13		СК151-1-4,8/8	151	120	11904	7216		920 421	135 313	69 093					1 264 854	55 274	
14		СК167-1-4,8/9	167	133	12806	8118		934 351	138 636	69 265					1 282 279	55 412	
15		СК183-1-4,8/10	183	146	13708	9020		948 745	140 961	69 921					1 299 654	55 937	
16		СК199-1-4,8/11	199	159	14610	9922		953 313	143 284	70 793					1 307 417	56 634	
17		СК215-1-4,8/12	215	172	15512	10882		982 941	180 599	71 174					1 374 741	56 939	
18		СК231-1-4,8/13	231	185	16414	11784		998 868	247 933	71 358					1 458 186	57 086	
19		СК248-1-4,8/14	248	198	17316	12686		1 032 076	255 267	72 918					1 500 288	58 334	

Бесплатный телефон:
8-800-222-81-51

E-mail:
info@agroermon.ru

Сайт компании:
agroermon.ru



20	5600 мм	CK144-1-5,6/5	144	115	9832	4510	3400	1 039 363	112 452	65 640	79 700	74 030	15 490	1 386 675	23 800	52 512
21		CK166-1-5,6/6	166	133	10734	5412		1 091 377	121 414	66 894				1 448 905		53 515
22		CK188-1-5,6/7	188	150	11636	6314		1 143 388	130 041	68 148				1 510 797		54 518
23		CK210-1-5,6/8	210	168	12538	7216		1 195 402	138 815	69 402				1 572 839		55 522
24		CK232-1-5,6/9	232	185	13440	8118		1 210 415	135 672	70 656				1 585 963		56 525
25		CK254-1-5,6/10	254	203	14502	9020		1 230 428	156 217	71 910				1 627 775		57 528
26		CK276-1-5,6/11	276	221	15404	9922		1 250 441	231 623	73 164				1 724 448		58 531
27		CK298-1-5,6/12	298	238	16306	10882		1 270 454	239 668	74 418				1 753 760		59 534
28		CK320-1-5,6/13	320	256	17208	11784		1 288 983	247 713	75 672				1 781 588		60 538
29		CK342-1-5,6/14	342	274	18110	12686		1 316 782	255 758	76 926				1 818 686		61 541
30	6400 мм	CK192-1-6,4/5	192	154	10451	4510	3790	926 655	113 943	67 315	80 963	74 030	15 490	1 278 396	23 800	53 852
31		CK221-1-6,4/6	221	177	11353	5412		986 384	117 581	67 889				1 342 337		54 311
32		CK250-1-6,4/7	250	200	12255	6314		1 118 113	121 365	68 463				1 478 424		54 770
33		CK279-1-6,4/8	279	223	13157	7216		1 546 843	125 768	69 037				1 912 131		55 230
34		CK308-1-6,4/9	308	246	14059	8118		1 590 571	135 687	69 611				1 966 352		55 689
35		CK337-1-6,4/10	337	270	14961	9020		1 644 300	141 944	70 185				2 026 912		56 148
36		CK366-1-6,4/11	366	293	15863	9922		1 776 030	156 425	70 759				2 173 697		56 607
37		CK395-1-6,4/12	395	316	16765	10824		1 805 759	180 907	71 333				2 228 482		57 066
38		CK424-1-6,4/13	424	339	17667	11726		1 815 708	205 388	71 907				2 263 486		57 526
39		CK452-1-6,4/14	452	362	18569	12628		1 895 748	229 870	72 481				2 368 582		57 985
40		CK481-1-6,4/15	481	385	19471	13560		1 955 588	262 805	73 055				2 461 931		58 444
41		CK510-1-6,4/16	510	408	20373	14432		1 990 163	270 343	73 629				2 504 618		58 903
42		CK538-1-6,4/17	538	431	21275	15334		2 151 374	292 554	74 203				2 688 614		59 362
43		CK567-1-6,4/18	567	454	22177	16236		2 216 727	338 597	74 777				2 800 584		59 822
44		CK596-1-6,4/19	595	477	23079	17138		2 282 080	354 640	75 351				2 882 554		60 281
45		CK625-1-6,4/20	625	500	23981	18040		2 347 433	374 388	75 925				2 968 229		60 740
46		7200 мм	CK555-1-7,2/14	555	444	18948		12628	132 950	2 651 263				255 301		176091
47	CK591-1-7,2/15		591	473	19850	13560	2 748 114	269 742		177527	3 417 853	142 022				
48	CK627-1-7,2/16		627	502	20752	14432	2 981 077	270 183		179062	3 652 792	143 250				
49	CK664-1-7,2/17		664	531	21654	15334	3 069 668	359 134		180597	3 831 869	144 478				
50	CK700-1-7,2/18		700	560	22556	16236	3 234 575	368 575		182083	4 007 703	145 666				

Бесплатный телефон:
8-800-222-81-51

E-mail:
info@agroermon.ru

Сайт компании:
agroermon.ru



51	CK736-1-7,2/19	736	589	23458	17138	5370	3 314 113	374 016	184588				4 095 187		147 670
52	CK772-1-7,2/20	772	618	24360	18040		3 486 024	414 061	185093				4 307 648		148 074

Силосы серии СК-2 (60°)

№	D (диам), мм	Модель	Технические параметры					ЦЕНА, руб. (в т.ч. НДС 20%):								
			Объем, м3	Вместимос ть, тн	Общая высота, мм	Высота цилиндр, мм	Высота стоек, мм	Силос (стены, крыша, конус, опоры)	Лест-а от люка до кровли	Система контр. т° авто-ая	Система вент-ии	Задвижка кбинир.	Перех-ик на задвижку	Полнокомп. (Силос + доп. опции)	Задвижка мехн-ая	Система контр. т° ману-ая
1	3900 мм	СК48-2-3,9/3	48	38	7811	2706	4100	304 261	42 768	63 822	45 300	74 030	15 490	545 671	23 800	51 058
2		СК59-2-3,9/4	59	47	8713	3608		326 108	45 798	64 310				571 036		51 448
3		СК70-2-3,9/5	70	56	9615	4510		351 892	49 828	64 798				601 338		51 838
4		СК82-2-3,9/6	82	66	10517	5440		406 244	59 510	65 290				665 864		52 232
5		СК93-2-3,9/7	93	74	11419	6350		442 844	71 490	65 770				714 924		52 616
6		СК104-2-3,9/8	104	83	12321	7250		593 553	79 220	66 260				873 853		53 008
7		СК115-2-3,9/9	115	92	13223	8150		473 373	87 920	66 750				762 863		53 400
8		СК126-2-3,9/10	126	101	14125	9020		498 783	101 440	67 240				802 283		53 792
9		СК138-2-3,9/11	138	110	15027	9922		577 823	106 666	67 726				887 035		54 181
10	4800 мм	СК113-2-4,8/5	113	90	10500	4510	4500	1 129 919	140 768	68 853	50 507	74 030	15 490	1 479 568	23 800	55 083
11		СК129-2-4,8/6	129	103	11402	5412		1 194 986	167 450	69 979				1 572 442		55 983
12		СК145-2-4,8/7	145	116	12304	6314		1 226 278	194 132	70 054				1 630 491		56 043
13		СК161-2-4,8/8	161	129	13206	7216		1 240 568	239 314	71 093				1 691 002		56 874
14		СК177-2-4,8/9	177	142	14108	8118		1 338 862	247 639	71 656				1 798 184		57 325
15		СК193-2-4,8/10	193	155	15010	9020		1 441 577	255 968	72 218				1 909 790		57 774
16		СК210-2-4,8/11	210	168	15912	9922		1 479 264	262 282	72 793				1 954 366		58 234
17		СК226-2-4,8/12	226	181	16814	10824		1 570 625	359 606	73 356				2 143 614		58 684
18		СК242-2-4,8/13	242	193	17716	11726		1 622 748	366 936	74 355				2 204 066		59 484
19	СК258-2-4,8/14	258	206	18618	12628	1 674 871	374 266	75 918	2 265 082	60 734						

Бесплатный телефон:
8-800-222-81-51

E-mail:
info@agroermon.ru

Сайт компании:
agroermon.ru



20	5600 мм	СК160-2-5,6/5	160	128	11957	4510	5200	1 496 837	99 545	74457	79 700	74 030	15 490	1 840 059	23 800	59 566
21		СК182-2-5,6/6	182	146	12859	5412		1 539 750	106 824	74 816				1 890 610		59 853
22		СК204-2-5,6/7	204	163	13761	6314		1 582 662	114 103	75 033				1 941 018		60 026
23		СК226-2-5,6/8	226	181	14663	7216		1 585 551	121 382	69 656				1 945 809		55 725
24		СК248-2-5,6/9	248	199	15565	8118		1 647 551	128 661	69 768				2 015 200		55 814
25		СК270-2-5,6/10	270	216	16467	9020		1 768 451	135 940	70 243				2 143 854		56 194
26		СК292-2-5,6/11	292	234	17369	9922		1 789 402	143 219	70 718				2 172 559		56 574
27		СК314-2-5,6/12	314	251	18271	10824		1 808 098	231 630	71 012				2 279 960		56 809
28		СК336-2-5,6/13	336	269	19173	11726		1 829 744	239 716	71 378				2 310 058		57 102
29		СК358-2-5,6/14	358	287	20075	12628		1 851 390	247 802	71 744				2 340 156		57 395
30	6400 мм	СК217-2-6,4/5	217	174	12565	4510	6150	1 719 076	95 710	66 933	80 963	74 030	15 490	2 052 202	23 800	53 547
31		СК246-2-6,4/6	246	197	13467	5412		1 765 454	110 836	67 743				2 114 516		54 194
32		СК275-2-6,4/7	275	220	14369	6314		1 795 454	115 896	68 552				2 150 385		54 842
33		СК304-2-6,4/8	304	243	15271	7216		1 801 964	125 896	69 411				2 167 754		55 529
34		СК333-2-6,4/9	333	266	16173	8118		1 920 929	135 779	70 276				2 297 467		56 221
35		СК362-2-6,4/10	362	290	17075	9020		2 058 892	230 628	70 939				2 530 942		56 751
36		СК391-2-6,4/11	391	313	17977	9922		2 109 857	239 176	71 355				2 590 871		57 084
37		СК420-2-6,4/12	420	336	18879	10824		2 160 822	247 724	71 918				2 650 947		57 534
38		СК448-2-6,4/13	448	359	19781	11726		2 182 486	254 272	72 383				2 679 624		57 906
39		СК477-2-6,4/14	477	382	20683	12628		2 203 150	256 820	72 873				2 703 326		58 298
40		СК506-2-6,4/15	506	405	21585	13560		2 226 491	262 073	73 342				2 732 389		58 674
41		СК534-2-6,4/16	534	428	22487	14432		2 363 054	275 376	73 838				2 882 751		59 071
42		СК563-2-6,4/17	563	451	23389	15334		2 484 458	329 421	74 325				3 058 687		59 460
43		СК592-2-6,4/18	592	474	24291	16236		3 121 670	366 299	75 329				3 733 781		60 263
44		СК621-2-6,4/19	621	496	25193	17138		3 193 156	371 848	75 536				3 811 023		60 429
45	СК649-2-6,4/20	649	519	26095	18040	3 264 642	374 390	76 060	3 885 575	60 848						
46	7200 мм	СК590-2-7,2/14	590	472	21428	12628	6850	3 357 997	143 741	171 793	132 950	74 030	15 490	3 896 001	23 800	137 434
47		СК626-2-7,2/15	626	501	22330	13560		3 558 458	234 052	173 250				4 188 230		138 600
48		СК662-2-7,2/16	662	530	23232	14432		3 616 797	239 693	173 707				4 252 667		138 966
49		СК699-2-7,2/17	699	559	24134	15334		3 735 469	247 134	174 164				4 379 237		139 331
50		СК735-2-7,2/18	735	588	25036	16236		4 857 704	248 575	175 121				5 503 870		140 097
51		СК771-2-7,2/19	771	617	25938	17138		3 923 726	256 016	175 878				4 578 090		140 702
52		СК807-2-7,2/20	807	646	26840	18040		4 057 315	263 457	176 635				4 719 877		141 308